

KIKAFFICH[®]



— GROUPE FRANCOMETAL

MOBILIER URBAIN ET SUPPORTS D’AFFICHAGE

ÉDITO



AD
VER
TIS
ING

/ AFFICHEZ-VOUS !

Après deux ans d'études, **KIKAFFICH** enrichit son catalogue avec trois nouvelles lignes aux styles et aux caractères différents.

La ligne **K-SQUARE** épurée aux contours anguleux, la ligne **KIKATRAP** au design fin et alvéolaire et la ligne **KURVE** toute en douceur et en courbes, sauront vous séduire et mettre en valeur vos messages publicitaires.

Fabriqués et assemblés avec soin dans notre atelier d'Eure-et-Loir, nos produits se distinguent par leur simplicité de montage et leur finition soignée.

Nous apportons une grande attention dans le choix de nos matériaux et maîtrisons nos conceptions afin de vous offrir des produits durables à l'épreuve des conditions climatiques parfois les plus extrêmes.

Forts de notre expérience de plus de 20 ans, nous vous accompagnons également dans la réalisation de tous types de panneaux et de mobiliers en donnant vie à vos idées.

N'hésitez pas à nous contacter, notre équipe commerciale saura, dès les premiers échanges, vous guider et répondre à vos questions.

Il ne tient **K** vous de choisir le bon partenaire !

■ PLANIMÈTRES /	<i>page 04</i>
■ AFFICHAGE INSTITUTIONNEL /	<i>page 06</i>
■ ABRIS VOYAGEURS /	<i>page 07</i>
■ PANNEAUX À LATTES /	<i>page 08</i>
■ TOTEMS /	<i>page 10</i>
■ PANNEAUX D’AFFICHAGE /	<i>page 13</i>
■ ACCESSOIRES /	<i>page 17</i>
■ GUIDE DES RAL /	<i>page 19</i>
■ RÉALISATIONS /	<i>page 20</i>



QUI SOMMES- NOUS ?

1 / BUREAU D'ÉTUDES

Nous faisons partie des rares entreprises françaises dotées d'un bureau d'études interne, capable de calculer selon les nouvelles normes EUROCODE 3 en vigueur et désormais obligatoires, vos panneaux, supports ou structures d'affichage.

2 / LIVRAISONS

Pièce unique, moyenne ou grande série, KIKAFFICH vous garantit une production réactive et une livraison soignée et rapide.

3 / FABRICATION FRANÇAISE

Chez KIKAFFICH, le savoir-faire à la française n'est pas qu'un argument commercial mais une simple réalité. 30 ans d'expérience nous permettent de faire face à toutes demandes et à toutes problématiques.

4 / Q.S.E. INTERNE

Notre chargé Q.S.E. veille en permanence à la qualité de nos productions, à la précision de notre service logistique et il s'assure également de la conformité des produits.

5 / UN ACTEUR ÉCO-RESPONSABLE

Nous recyclons tous nos déchets (métaux, liquides divers, papiers, cartons, plastiques) par le biais d'entreprises spécialisées dans le retraitement de ces produits et pratiquons le tri sélectif en sortie d'usine.



+ ADHÉSIVAGE

Vous avez besoin que l'on réalise pour vous l'impression et la pose de l'adhésif sur votre support de communication ?

Il vous suffit de nous fournir le fichier d'impression au format PDF vectorisé et nous nous en chargeons.

+ MONTAGE

La montage d'un panneau est toujours le point qui peut poser problème. Il faut avoir un partenaire de confiance qui saura réaliser le dé de béton conforme aux normes et qui sera suffisamment délicat pour ne pas risquer d'abîmer le matériel. Nos partenaires pourront le réaliser pour vous partout en France.

+ SUR-MESURE


Vous avez besoin d'une fabrication spécifique et de qualité ?

Profitez de la souplesse d'un fabricant pour réaliser tous vos projets d'affichage publicitaire hors-normes, énormes ou jugés complexes.



PLANIMÈTRES

PLANIMÈTRE LC

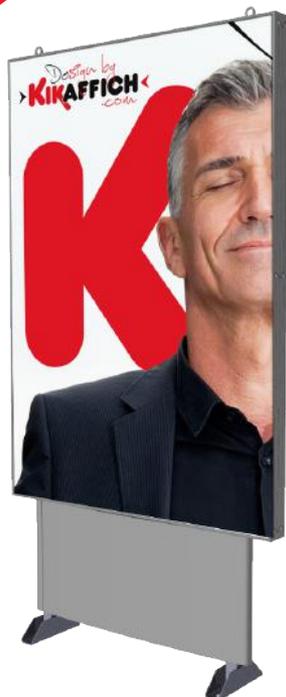

CARACTÉRISTIQUES

- Structure mécano-assemblée en acier galva et inox
- Profil dormant en alu extrudé thermolaqué
- Face en alu composite 3 mm laqué blanc
- Fixation par crosses
- Existe en 1m² (Nous consulter)
- En version - sur pied
- drapeau
- Thermolaquage au RAL de votre choix
- Livré monté

OPTIONS

- Possibilité de différents habillages de pied
- Personnalisation du pied sur demande
- Hauteur au choix du mât (version drapeau)
- Fixation par chevilles chimiques

DIMENSIONS	2 m ²
Caisson	1290 x 1890 x 104,5
Pied	495
Surface visible	1266 x 1866
Hauteur totale	2385



PLANIMÈTRES

PLANIMÈTRE




CARACTÉRISTIQUES

- Ossature soudée en acier galvanisé
- Profil dormant en alu extrudé thermolaqué
- Fixation par crosses
- Profil ouvrant en alu extrudé thermolaqué
- Vitrage PMMA translucide ou verre Sécurité®
- Ouverture assistée par vérins à gaz
- Disponible en double face (2 ouvrants)
- Existe en version - murale
- sur pied
- drapeau
- Existe en version rétro éclairée
- Thermolaquage au RAL de votre choix
- Livré monté

OPTIONS

- Possibilité de différents habillages de pied
- Personnalisation du pied sur demande
- Hauteur au choix du mât (version drapeau)
- Fixation par chevilles chimiques

DIMENSIONS	Caisson	Surface visible
1 m ²	903 x 1353 x 159	750 x 1150
2 m ²	1293 x 1893 x 119	1145 x 1685
Hauteur totale	2385	



K-SQUARE



KIKAFFICH
GROUPE FRANCOMETAL

CARACTÉRISTIQUES

STRUCTURE

- Ossature soudée en acier galvanisé
- Profil dormant en alu extrudé thermolaqué
- Fixation par crosses d'ancrages ou chevilles chimiques

OUVRANT

- Profil ouvrant en alu extrudé thermolaqué
- Vitrage PMMA translucide ou verre Sécurit®
- Ouverture assistée par vérins à gaz


- Existe en 1 m² ou 2 m²
- En version sur pied, murale ou drapeau
- Existe en version rétro éclairée
- Thermolaquage au RAL de votre choix
- Livré monté
- Simple Face (dos tôle laquée)
- Double Face (2 ouvrants)

OPTIONS

- Possibilité de différents habillages de pied
- Personnalisation du pied sur demande
- Hauteur au choix du mât (version drapeau)
- Version déroulante disponible

DIMENSIONS

	Caisson	Surface visible
1 m ²	903 x 1353 x 159	750 x 1150
2 m ²	1293 x 1893 x 119	1145 x 1685

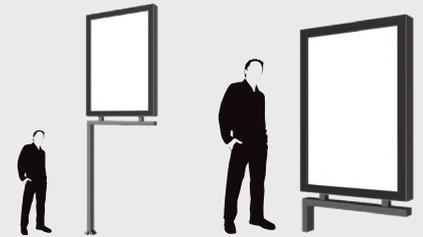

KIKATRAP



KIKAFFICH
GROUPE FRANCOMETAL

CARACTÉRISTIQUES

STRUCTURE

- Ossature soudée en acier galvanisé
- Profil dormant en alu extrudé thermolaqué
- Fixation par crosses d'ancrages ou chevilles chimiques

OUVRANT

- Profil ouvrant en alu extrudé thermolaqué
- Vitrage PMMA translucide ou verre Sécurit®
- Ouverture assistée par vérins à gaz


- En version sur pied, murale ou drapeau
- Existe en version rétro éclairée
- Thermolaquage au RAL de votre choix
- Livré monté
- Simple Face (dos tôle laquée)
- Double Face (2 ouvrants)

OPTIONS


- Possibilité de différents habillages de pied
- Personnalisation du pied sur demande
- Hauteur au choix du mât (version drapeau)
- Version déroulante disponible

DIMENSIONS

	Caisson	Surface visible
1 m ²	903 x 1353 x 159	750 x 1150
2 m ²	1293 x 1893 x 119	1145 x 1685

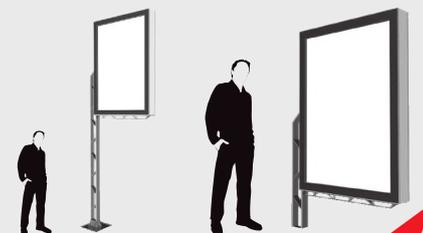

KURVE

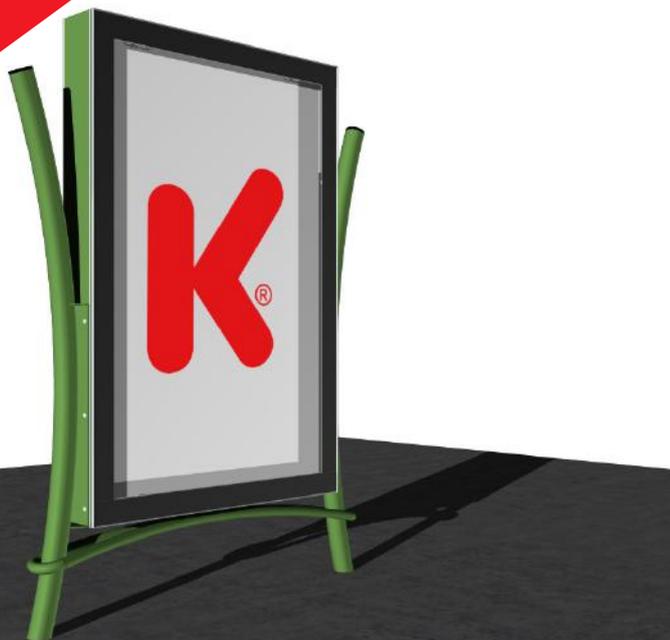

CARACTÉRISTIQUES

STRUCTURE

- Ossature soudée en acier galvanisé
- Profil dormant en alu extrudé thermolaqué
- Fixation par crosses d'ancrages ou chevilles chimiques

OUVRANT

- Profil ouvrant en alu extrudé thermolaqué
- Vitrage PMMA translucide ou verre Sécurité®
- Ouverture assistée par vérins à gaz


- En version sur pied, murale ou drapeau
- Existe en version rétro éclairée
- Thermolaquage au RAL de votre choix
- Livré monté
- Simple Face (dos tôle laquée)
- Double Face (2 ouvrants)

OPTIONS

- Possibilité de différents habillages de pied
- Personnalisation du pied sur demande
- Hauteur au choix du mât (version drapeau)
- Version déroulante disponible

KIKAFFICH
GROUPE FRANCOMETAL

DIMENSIONS	Caisson	Surface visible
1 m ²	903 x 1353 x 159	750 x 1150
2 m ²	1293 x 1893 x 119	1145 x 1685

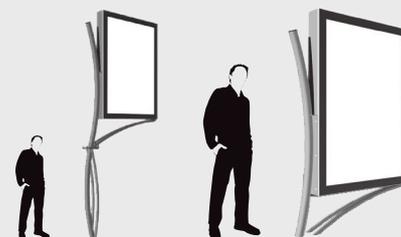

AFFICHAGE INSTITUTIONNEL

AFFILIB




CARACTÉRISTIQUES

- Mode d'affichage : - collage
- pince
- Structure et face en acier galvanisé
- Simple ou double face
- Pose sur platine ou scellement dans le sol
- Livré monté

OPTIONS

- Thermolaquage au RAL de votre choix
- Marquage vinyle personnalisé «Ville»
- Marquage par découpe laser
- Marquage par découpe laser
- Chapeau et bandeau bas au choix

DIMENSIONS	Caisson	Affichage
2 m ²		
3 m ²	N.C.	N.C
4 m ²		

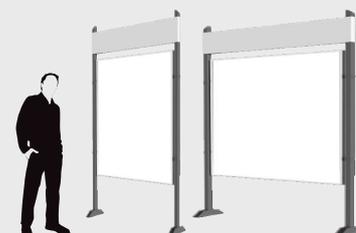

KIKABRI



CARACTÉRISTIQUES

- Structure en acier galvanisé thermolaquée
- Toit en PMMA blanc 5 mm
- Fondations nécessaires minimales

OPTIONS

- Éclairage LED incorporé dans la structure
- Chéneau et descente d'eau pluviale intégrés
- Panneau nom d'arrêt et panneau informatif
- Banc (3 personnes environ)
- Planimètre 2 m² rétro-éclairé ou non
- Retour vitré simple ou double (verre Sécurité® 8 mm)
- Toit en PMMA translucide
- Couleurs PMMA sur demande
- Coloris RAL de la structure au choix
- Verre ou acier pour l'habillage du fond
- Film dépoli à motifs sur les vitrages
- Cadre horaires

KIKAFFICH
GROUPE FRANCOMETAL

DIMENSIONS	3 m	4 m	5 m	6 m
L x H x p	3100 x 2366 x 1441	4030 x 2366 x 1441	5100 x 2366 x 1441	6200 x 2366 x 1441




Vitrage Sécurité® + film dépoli motif



Vitrage Sécurité® + film dépoli motif



Vitrage Sécurité® + film dépoli motif



CLASSY



CARACTÉRISTIQUES

- Structure en acier galvanisé thermolaquée
- Toit en PMMA blanc 5 mm
- Fondations nécessaires minimales

OPTIONS

- Éclairage LED incorporé dans la structure
- Chéneau et descente d'eau pluviale intégrés
- Panneau nom d'arrêt et panneau informatif
- Banc (3 personnes environ)
- Planimètre 2 m² rétro-éclairé ou non
- Retour vitré simple ou double (verre Sécurité® 8 mm)
- Toit en PMMA translucide
- Couleurs PMMA sur demande
- Coloris RAL de la structure au choix
- Verre ou acier pour l'habillage du fond
- Film dépoli à motifs sur les vitrages
- Cadre horaires

DIMENSIONS

DIMENSIONS	3 m	6 m
H haute x H basse x p	2380 x 2200 x 1250	



PANNEAUX LATTES

BIMÂT




CARACTÉRISTIQUES

- Mode d'affichage : adhésivage
- Plateaux en acier galvanisé prélaqué blanc
- Double face
- Poteau en aluminium prélaqué
- Pose sur platine
- Disponible en version drapeau
- Nombre de lattes suivant votre projet
- Livré en kit

OPTIONS

- Thermolaquage au RAL de votre choix
- Livraison adhésivé
- Mât sur mesure

DIMENSIONS STANDARDS		
L lattes	H lattes	Hauteur structure
800	1000	Selon nombre de lattes et cahier des charges
1000	1500	
1500	2000	

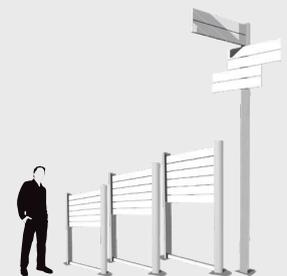

PANNEAUX LATTES

K-SQUARE




CARACTÉRISTIQUES

- Mode d'affichage : adhésivage
- Plateaux en acier galvanisé prélaqué blanc
- Double face
- Poteau en aluminium prélaqué
- Pose sur platine
- Disponible en version drapeau
- Nombre de lattes suivant votre projet
- Livré en kit


OPTIONS

- Thermolaquage au RAL de votre choix
- Livraison adhésivé
- Mât sur mesure

DIMENSIONS STANDARDS		
Largeurs lattes	Hauteurs lattes	Hauteurs structure totale
500	50 - 100 - 150 - 200 - 250	750 - 1000 - 1250 - 1500
750		
1000		
1250		

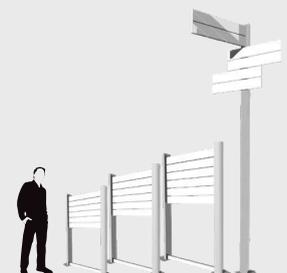

KIKATRAP

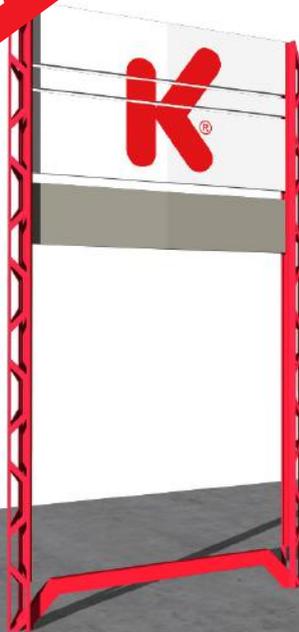

KIKAFFICH
GRUPE FRANC METAL

CARACTÉRISTIQUES

- Mode d'affichage : adhésivage
- Plateaux en acier galvanisé prélaqué blanc
- Double face
- Poteau en aluminium prélaqué
- Pose sur platine
- Disponible en version drapeau
- Nombre de lattes suivant votre projet
- Livré en kit

OPTIONS


- Thermolaquage au RAL de votre choix
- Livraison adhésivé
- Mât sur mesure

DIMENSIONS STANDARDS

Largeurs lattes	Hauteurs lattes	Hauteurs structure totale
500	50 - 100 - 150 - 200 - 250	750 - 1000 - 1250 - 1500
750		
1000		
1250		



KURVE

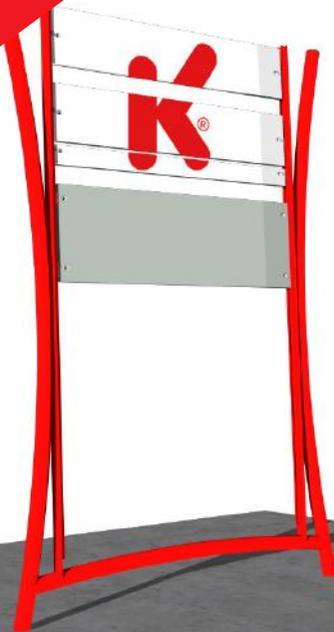

KIKAFFICH
GRUPE FRANC METAL

CARACTÉRISTIQUES

- Mode d'affichage : adhésivage
- Plateaux en acier galvanisé prélaqué blanc
- Double face
- Poteau en aluminium prélaqué
- Pose sur platine
- Disponible en version drapeau
- Nombre de lattes suivant votre projet
- Livré en kit

OPTIONS

- Thermolaquage au RAL de votre choix
- Livraison adhésivé
- Mât sur mesure

DIMENSIONS STANDARDS

Largeurs lattes	Hauteurs lattes	Hauteurs structure totale
500	50 - 100 - 150 - 200 - 250	750 - 1000 - 1250 - 1500
750		
1000		
1250		



TOTEMS

TOTEM ALU



CARACTÉRISTIQUES

- Mode d'affichage : adhésivage
- Structure soudée en acier galvanisé
- Faces galbées
- Pose sur platine
- Hauteurs 2, 3, 4, 5 et 6 mètres
- Livré avec kit de fixation et gabarit de pose
- Faces en acier prélaqué blanc
- Existe en version lumineuse rétroéclairée.
- Faces en PMMA diffusant blanc

OPTIONS

- Laquage des profils latéraux au choix
- Faces en aluminium
- Thermolaquage au RAL de votre choix
- Éclairage électrique
- Livraison prémonté

HAUTEUR	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m
Largeur	À la demande, nous consulter				
Affichage visible	Selon largeur				



TOTEMS

TOTEM DUNOIS



CARACTÉRISTIQUES

- Mode d'affichage : adhésivage
- Structure soudée en acier galvanisé
- Faces planes ou galbées
- Pose sur platine
- Hauteurs 2, 3, 4, 5 et 6 mètres
- Livré avec kit de fixation et gabarit de pose

OPTIONS

- Faces en aluminium
- Thermolaquage au RAL de votre choix
- Éclairage électrique par rampe LED

HAUTEUR	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m
Largeur	À la demande, nous consulter				
Affichage visible	Selon largeur				



TOTEM SLIM



CARACTÉRISTIQUES

- Structure soudée en acier galvanisé
- Faces planes en acier prélaqué
- Pose sur platine
- Idéal pour les formats de moins de 2 m de haut
- Livré avec kit de fixation et gabarit de pose


OPTIONS

- Faces en aluminium

HAUTEUR	Inférieure à 2 m	
Largeur	500 mm	700 mm



K-SQUARE

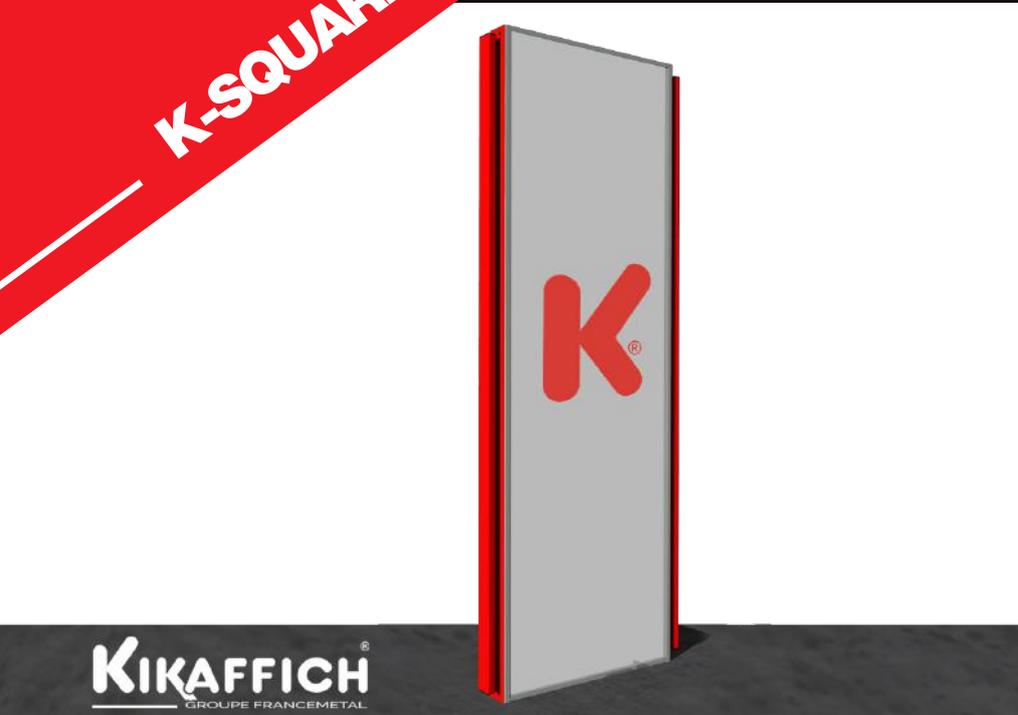

KIKAFFICH
GROUPE FRANCMETAL

CARACTÉRISTIQUES

- Structure soudée en acier galvanisé
- Faces planes en aluminium ou PMMA
- Pose sur platine par crosses d'ancrage
- Face planes ou galbées
- Simple ou Double face
- Thermolaquage au RAL de votre choix
- Livré avec kit de fixation et gabarit de pose
- Zone de vent 2

OPTIONS

- Éclairage intérieur
- Éclairage électrique par rampe LED

HAUTEUR	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m
Largeur	750 - 1000 - 1250				



TOTEMS

KIKATRAP



KIKAFFICH
GROUPE FRANCEMETAL

CARACTÉRISTIQUES

- Structure soudée en acier galvanisé
- Faces planes en aluminium ou PMMA
- Pose sur platine par crosses d'ancrage
- Face planes ou galbées
- Simple ou Double face
- Thermolaquage au RAL de votre choix
- Livré avec kit de fixation et gabarit de pose
- Zone de vent 2

OPTIONS

- Éclairage intérieur
- Éclairage électrique par rampe LED

HAUTEUR	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m
Largeur	750 - 1000 - 1250				



TOTEMS

KURVE



KIKAFFICH
GROUPE FRANCEMETAL

CARACTÉRISTIQUES

- Structure soudée en acier galvanisé
- Faces planes en aluminium ou PMMA
- Pose sur platine par crosses d'ancrage
- Face planes ou galbées
- Simple ou Double face
- Thermolaquage au RAL de votre choix
- Livré avec kit de fixation et gabarit de pose
- Zone de vent 2

OPTIONS

- Éclairage intérieur
- Éclairage électrique par rampe LED

HAUTEUR	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m
Largeur	750 - 1000 - 1250				



**MONOPIED
CLASSY**



CARACTÉRISTIQUES

- Mode d'affichage : - adhésivage
- encollage
- Plateaux en galva brut
- Simple ou double face
- Structure en acier galvanisé
- Pose sur platine
- Habillage du pied galbé ou plié
- Pose excentrée possible
- Livré en kit


OPTIONS

- Personnalisation du pied sur demande
- Bardage dos
- Plateaux en acier prélaqué blanc
- Joes pour habillages latéraux des plateaux
- Thermolaquage au RAL de votre choix
- Éclairage par rampe LED
- Moulures aluminium, P.V.C. ou acier prélaqué



DIMENSIONS

	Affichable	Visible (si moulure)
4 m ² pieds 5 m	2460 x 1650	2360 x 1550
6 m ² pieds 5 m	3280 x 2050	3180 x 1950
8 m ² pieds 5 m	3280 x 2450	3180 x 2350
8 m ² panoramique pieds 5 m	4100 x 2050	4000 x 1950
12 m ² pieds 6 m	4100 x 3050	4000 x 2950

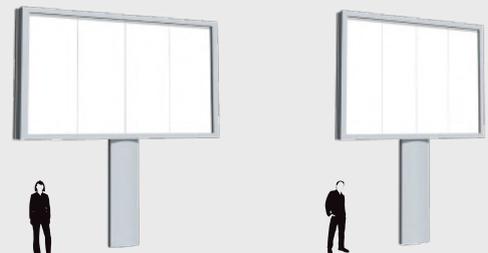

PANNEAUX D'AFFICHAGE

**MONOPIED
SQUARE**



CARACTÉRISTIQUES


- Mode d'affichage : - adhésivage
- encollage
- Plateaux en galva brut
- Simple ou double face
- Structure en acier galvanisé
- Pose sur platine
- Pose excentrée possible
- Pied galva brut
- Livré en kit

OPTIONS

- Bardage dos
- Plateaux en acier prélaqué blanc
- Thermolaquage au RAL de votre choix
- Éclairage par rampe LED
- Moulures aluminium, P.V.C. ou acier prélaqué

DIMENSIONS

	Affichable	Visible (si moulure)
4 m ² pieds 5 m	2460 x 1650	1360 x 1550
8 m ² pieds 5 m	3400 x 2600	3200 x 2400



PANNEAUX D'AFFICHAGE

**PANNEAU
H**



CARACTÉRISTIQUES

- Mode d'affichage : - adhésivage
- encollage
- Plateaux en galva brut
- Simple ou double face
- Structure en acier galvanisé
- Moulure intégrée
- Poteaux pliés avec renforts intérieurs
- Livré en kit

OPTIONS

- Bardage dos
- Plateaux en acier prélaqué blanc
- Fourreaux de pose
- Éclairage par rampe LED électrique
- Éclairage par rampe LED photovoltaïque

Poteaux pliés 220 x 90 avec renforts

DIMENSIONS

	Affichable	Visible (si moulure)
4 m ² pieds 5 m	2460 x 1650	2360 x 1550
6 m ² pieds 5 m	3280 x 2050	3180 x 1950
8 m ² pieds 6 m	3280 x 2450	3180 x 2350
12 m ² pieds 6 m	4100 x 3050	4000 x 2950
12 m ² pieds 7 m	4100 x 3050	4000 x 2950



PANNEAUX D'AFFICHAGE

**PORTATIF
STANDARD+**



CARACTÉRISTIQUES

■ Mode d'affichage : - adhésivage
- encollage

- Plateaux en galva brut
- Simple ou double face
- Structure en acier galvanisé
- Pose excentrée possible
- Livré en kit

OPTIONS

- Bardage dos
- Plateaux en acier prélaqué blanc
- Fourreaux de pose
- Éclairage par rampe LED
- Moulures aluminium, P.V.C. ou acier prélaqué

Poteaux pliés 220 x 90 avec renforts

DIMENSIONS	Affichable	Visible (si moulure)
4 m ² pieds 5 m	2460 x 1650	2360 x 1550
6 m ² pieds 5 m	3280 x 2050	3180 x 1950
8 m ² pieds 6 m	3280 x 2450	3180 x 2350
12 m ² pieds 6 m	4100 x 3050	4000 x 2950
12 m ² pieds 7 m	4100 x 3050	4000 x 2950



Poteaux tubes 140 x 80

DIMENSIONS	Affichable	Visible (si moulure)
6 m ² pieds 6 m	3280 x 2050	3180 x 1950
8 m ² pieds 6 m	3280 x 2450	3180 x 2350
12 m ² pieds 6 m	4100 x 3050	4000 x 2950

PANNEAUX D'AFFICHAGE

COMPAKT



CARACTÉRISTIQUES


■ Mode d'affichage : - adhésivage
- encollage

- Plateaux en galva brut
- Simple ou double face
- Structure en acier galvanisé
- Poteaux ronds Ø 139,7
- Livré en kit

OPTIONS

- Bardage dos
- Plateaux en acier prélaqué blanc
- Moulures en acier prélaqué, PVC ou alu
- Fourreaux de pose
- Éclairage par rampe LED électrique
- Éclairage par rampe LED photovoltaïque

DIMENSIONS	Affichable	Visible (si moulure)
8 m ² pieds 6 m	3280 x 2450	3180 x 2450
12 m ² pieds 6 m	4100 x 3050	4000 x 2950



PANNEAUX D'AFFICHAGE

MURAL



CARACTÉRISTIQUES

- Mode d'affichage : - adhésivage
- encollage
- Plateaux en galva brut
- Structure en acier galvanisé
- Livré en kit

OPTIONS

- Supports selon la nature du mur de pose
- Plateaux en acier prélaqué blanc
- Moulures en acier prélaqué, PVC ou alu
- Éclairage par rampe LED

DIMENSIONS	Affichable	Visible (si moulure)
4 m ² hors tout	2400 x 1660	2200 x 1460
4 m ²	2460 x 1650	2360 x 1550
6 m ²	3280 x 2050	3180 x 1950
8 m ²	3280 x 2450	3180 x 2350
12 m ²	4100 x 3050	4000 x 2950



PANNEAUX D'AFFICHAGE

ÉCRAN LED




CARACTÉRISTIQUES

- Mode d'affichage : dalles LED
- Usage extérieur ou intérieur
- Structure en acier galvanisé
- Simple ou double face
- Pose sur platine
- Pied en acier thermolaqué
- Livré équipé prêt à la mise en service
- Connexion via wifi, 4G ou filaire
- Contrôle à distance des affichages par logiciel

OPTIONS

- Thermolaquage au RAL de votre choix
- Habillage du pied personnalisé

DIMENSIONS	Visible	Pitch	Luminosité
2 m ²	960 x 1920	6 ou 10 m	6000 lumens
4 m ²	1920 x 1920	6 ou 10 m	
6 m ²	2048 x 2048	8 m	
	3200 x 1920	6 ou 10 m	
8 m ²	3072 x 2048	8 m	
	3840 x 1920	6 ou 10 m	
	3840 x 2048	8 m	

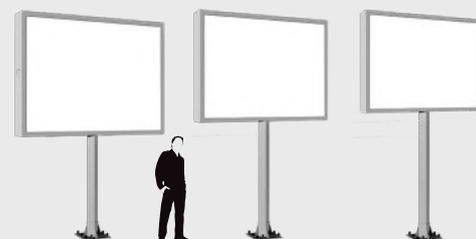

PASSERELLE ENTRETIEN





CARACTÉRISTIQUES

- Structure en acier galvanisé
- Garde corps en tube aluminium de 40 mm
- Fixation sur poteaux par étriers
- Sécurisation par étais en acier galvanisé
- Destinée aux panneaux 8 et 12 m²
- Rabattage possible des garde-corps
- Livrée en kit

OPTIONS

- Autres dimensions, nous consulter

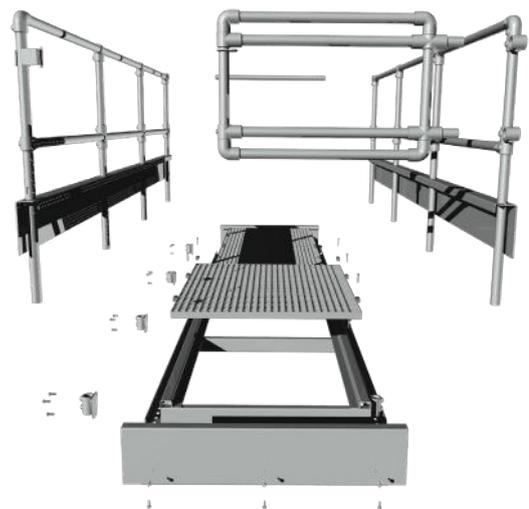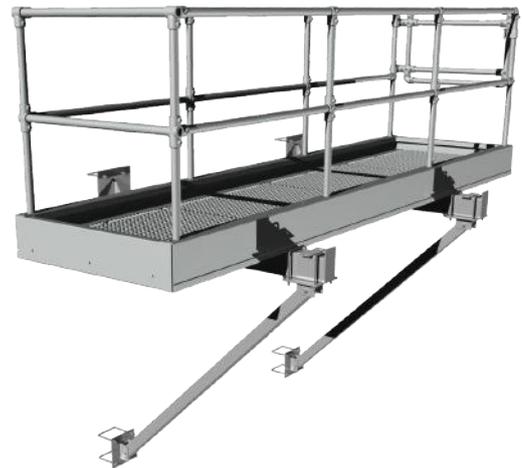

DIMENSIONS

Longueur	4000
Largeur	1025
Hauteur	900

NORME PRINCIPALE

NF EN ISO 14122- Éléments d'installations industrielles - Moyen d'accès

NORMES COMPLÉMENTAIRES

NF E 85-012 - Éléments d'installations industrielles – Echelle métalliques fixe

NF E 85-013 - Éléments d'installations industrielles – Moyen d'accès fixe

NF E 85-014 - Éléments d'installations industrielles – Passerelles plates

NF EN 1993-1-1 : Eurocode 3 – Calculs des structures acier

NF EN 1991-1-4 : Eurocode 1 – Actions sur les structures

**RAMPE
LED**



■ Types de potences (au choix)



Standard **1**



Standard **2**




Standard **3**



4



5

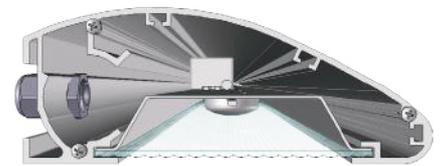

RAMPE LED 12 V

CARACTÉRISTIQUES

- Rampe linéaire **PHOTOVOLTAÏQUE**
- Structure en aluminium laqué blanc
- Plaque de protection translucide
- 3 designs de potences
- Éclairage par LED 12 V - 1,8 W
- Faible consommation
- Efficacité lumineuse : 119 Lm/W
- Durée : 50 000 heures

OPTIONS

- Laquage au RAL de votre choix




RAMPE LED 220 V

CARACTÉRISTIQUES


- Rampe linéaire **SECTEUR**
- Structure en aluminium laqué blanc
- Plaque de protection translucide
- 3 designs de potences
- Éclairage par LED 12 V - 1,8 W avec transformateur
- Faible consommation
- Efficacité lumineuse : 119 Lm/W
- Durée : 50 000 heures

OPTIONS


- Laquage au RAL de votre choix

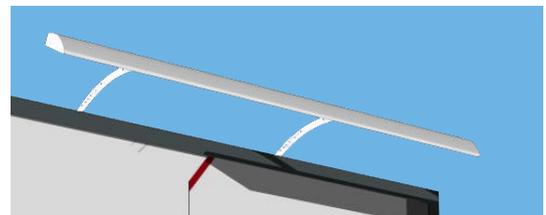

■ Nuances de JAUNE

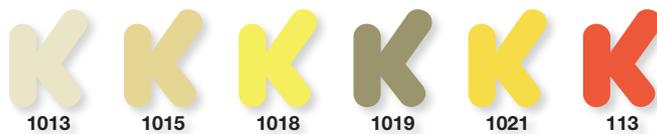

■ Nuances de VERT

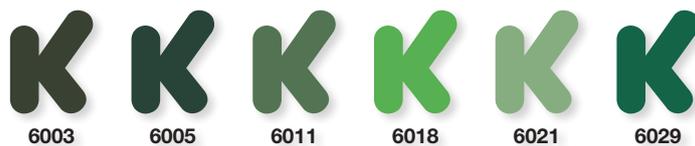

■ Nuances de BLEU




■ Nuances de BRUN



■ Nuances de ROUGE



■ Nuances de GRIS / BLANC / NOIR

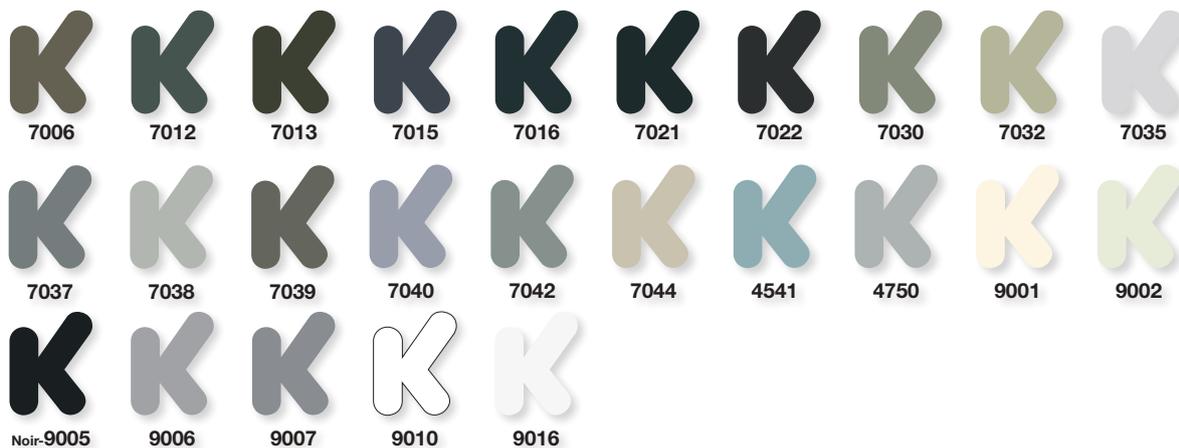

RÉALISATIONS



FRANCEMETAL
La maîtrise de l'acier en 4 départements
www.francemetal.com

PLIAGE
Grande longueur

GALCO
Bâtiments modulaires

KIK AFFICH
Supports publicitaires

FM TANK
Réservoirs en acier

Qualité et discount
Aubaines LA REDOUTE

extra	ORDONNANCE CLÉS
Brett's Bar	LOSTELLE (PAR FERRICOLA)
Heuriste	Optique
Nadia Services	Coffure
	Pressing

AlloFioul.com
Prix & Service

LE FIOUL À PRIX COUTANT

LE CHOIX DE VOTRE CRÉNEAU HORAIRE

☎ 09 72 39 60 60

10-12
rue des Charpentiers

DEPUIS 1966
MAYER DETP
www.mayeretfils.com
DRAINAGE - DÉMOLITION - ENVIRONNEMENT - TRAVAUX PUBLICS

MAYER MATÉRIEL
LOCATION - NÉGOCE

SCHAFF CARROSSERIE
WWW.SCHAFF-CARROSSERIE.COM
CARROSSERIE - PEINTURE - ATELIER

Groupe MAYER



MARTIVAL



KIKAFFICH[®]

GROUPE FRANCEMETAL
MOBILIER URBAIN & SUPPORTS D'AFFICHAGE

N'hésitez pas à contacter votre chargé de clientèle !



02 37 45 72 80

Le standard commercial vous accueille de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h.

